MINGENIO

FICHA TÉCNICA

INDUSTRIAL

Mesón de trabajo móvil MT2180

MODELO MT2180

Mesón industrial móvil de acero A36, con cubierta de 3 mm, estructura en ángulo laminado y cuatro ruedas de 4 pulgadas con freno.


01 **ESTRUCTURA**
Ángulo 50 × 50 × 3 mm

02 **CUBIERTA**
Chapa de acero de 3 mm

03 **RUEDAS**
4 de 4 pulgadas, con frenos

04 **PROTECCIÓN**
Pintura anticorrosiva

LARGO

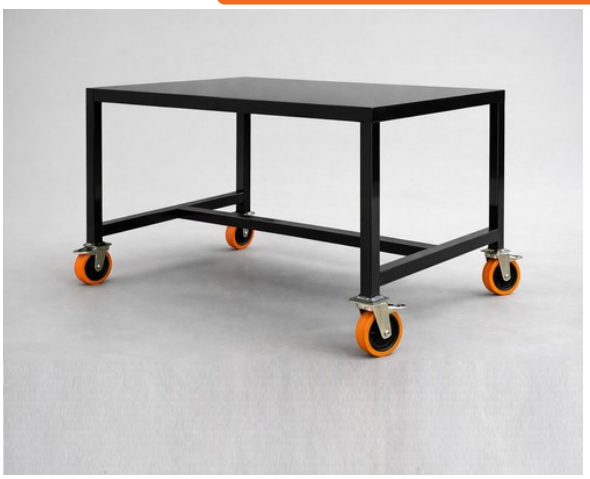

200 cm

Imagen referencial del catálogo Mingenio. Color según configuración.

1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL PUBLICADO
Acero al carbono ASTM A36, laminado en caliente

ESTRUCTURA
Ángulo laminado 50 × 50 × 3 mm

CUBIERTA
Chapa de acero de 3 mm

CONSTRUCCIÓN
Soldada

RUEDAS
4 ruedas de 4 pulgadas con frenos

TERMINACIÓN
Pintura anticorrosiva; sin galvanizar

TARA PUBLICADA
96 kg

2 CONFIGURACIÓN Y COMPONENTES

- Estructura de acero soldada
- Cubierta de chapa de 3 mm
- Cuatro ruedas con frenos

3 USO PREVISTO

Para apoyo, preparación, armado y mantenimiento en talleres, bodegas, áreas de picking y procesos industriales.

4 DIMENSIONES

Largo	**200 cm**
Ancho	**102 cm**
Altura total	**80 cm**
Espesor cubierta	**3 mm**
Perfil estructura	**50 × 50 × 3 mm**
Diámetro ruedas	**4 pulgadas**

La altura total se publica para este modelo móvil. No se calcula una carga útil por resta.

5 ALCANCE Y OBSERVACIONES

Capacidad por validar: la fuente declara 400 kg de carga y 400 kg de resistencia total de ruedas, además de 96 kg de tara.